

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



Скрытый металлический

крепеж ДекТай Дуплекс

Артикул: Д40х40

Код: 1223103

Материал и покрытие: нержавеющая сталь.



открывая силу крепежа

Скрытый крепеж замкового типа Дуплекс предназначен для монтажа всех размеров досок от 8 мм.

Технические характеристики:

Дуплекс является системой крепления, состоящей из двух одинаковых пластин размерами 40 мм х 40 мм с полками и пазовыми отверстиями для замкового сцепления.

Способ соединения:

Полки пластин располагаются в противоположном друг от друга направлении и работают на жёсткой сцепке посредством соединения «в замок» полок крепежа. Крепкое соединение двух частей крепежа обеспечивается овальным пазом, усиливающим соединение крепежей дополнительным шурупом, и наличием пуклёвок на полках, обеспечивающих защелкивание двух частей крепежа при их соединении.

Области применения крепежа:

Скрытый металлический крепеж Дуплекс предназначен для монтажа подвесных деревянных потолков, монтируемых ребром отделочной доски или плашмя, направляющих поручней на стенах и выступающих декоративных элементов, облицовки фасадов декоративными панелями, углов строений, деревянных обоев, для монтажа скрытого крепления деревянных коробок при установке дверей, креплении наличников и оконных рам, вертикальных плинтусов, для монтажа рам картин, фальш-окон. Без дополнительной фрезеровки одной из монтируемых поверхностей обеспечивает технологический зазор 4 мм.

Монтаж двух деревянных элементов крепежом Дуплекс Д40х40

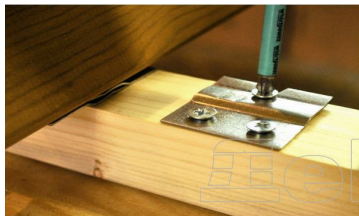


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

1. Основание крепежа фиксируется тремя шурупами на лаге; третий шуруп, располагающийся в овальном пазе крепежа, придает дополнительное усиление системе крепления.
2. На тыльной стороне монтируемой доски/поверхности двумя шурупами фиксируется вторая пластина крепежа Дуплекс.
3. Полки крепежей на монтируемой доске (поверхности) и лаге соединяются (защелкиваются) и образуют замковое крепление; сигналом прочного соединения двух элементов крепежа является характерный щелчок. Между монтируемыми поверхностями образуется технологический зазор 4 мм.
4. При необходимости смонтировать конструкцию без видимого технологического зазора требуется предварительная фрезеровка под основание крепежа одной из поверхностей на глубину 5 мм. Фрезеровка осуществляется фрезой диаметром 8 мм.

Расход крепежа Дуплекс Д40х40: для соединения двух монтируемых поверхностей потребуется 2 шт. крепежа Дуплекс. Количество крепежа соответствует количеству точек пересечения монтируемых поверхностей, взятых дважды.

Рекомендуемые шурупы:

Для монтажа двух элементов крепежа Дуплекс необходимо 5 шурупов. 1 шт. диаметром 4-4,5 мм х 16 и более мм с полукруглой/плоской/цилиндрической головкой.

В ассортименте крепежи Крепеж ДекТай Дуплекс размерами 10х40 мм, 15х40 мм, 40х40 мм, 30х55 мм.

Производитель: (С) ООО "ДекТай", Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 339 29 11, www.decktie.ru, info@decktie.ru