


Декорирование горизонтальных и вертикальных поверхностей внутренних помещений и внешних стен домов и фасадов отделочными материалами из натуральной древесины осуществляется с применением технологии монтажа деревянного вентилируемого фасада. В качестве финишного отделочного материала могут применяться:

- деревянные панели из массива  
- ламинированные панели

- планкен из натуральной и термообработанной древесины  
- ламинированные доски

- МДФ-панели  
- рейки для обшивки стен и потолков

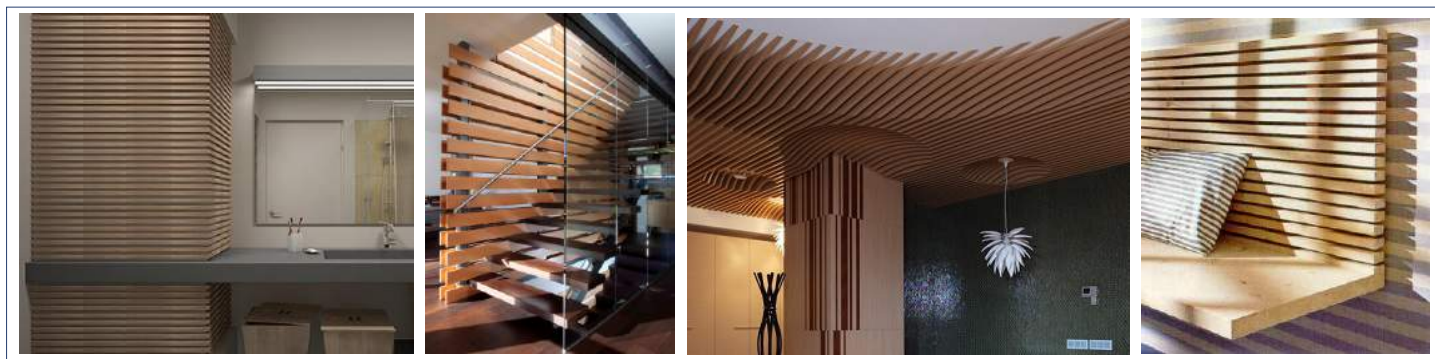


Ассортимент отделочных материалов устанавливается на несущие поверхности с применением системы скрытого крепления Дуплекс-Т.



### Технические характеристики

- Дуплекс-Т - парный крепеж, состоит из двух одинаковых Т-образных пластин 48,5мм x 28мм;
- пластина оснащена пазовой полкой для замкового сцепления с парной деталью; ширина пазовой полки 16,5 мм
- габариты деревянных монтируемых поверхностей 35ммx55 мм
- отверстия на пластинах Дуплекс-Т выполнены с зенковкой.



### Способ соединения:

Соединение монтируемых поверхностей осуществляется за счет соединения выступающих пазовых полок. Одна деталь крепится на несущей поверхности/лаге; вторая деталь устанавливается на монтируемой деревянной поверхности. Полки пластин располагаются в противоположном друг от друга направлении и работают на жёсткой сцепке посредством соединения "в замок" полок крепежа.

### Схема соединения



### Рекомендации по монтажу:

Крепежи Дуплекс-Т закрепляются шурупами с конусообразной шляпкой для соединения на лаге 2 шт 4-4,5x30; для соединения с отделочным материалом 2 шт 4-4,5x16-20



### Расход крепежа Дуплекс Д-Т:

зависит от монтируемой конструкции; количество крепежей соотносится с количеством точек крепления панели/доски/рейки на несущем брус, увеличенное в 2 раза.

