

Фиксаторы для первой доски при установке планкена (монтаж террасы // фасада) для крепежей группы Змейка

**Фиксаторы** применяются для установки первых досок при монтаже террасного или фасадного настила на скрытые крепежи Змейка-Универсал, Змейка-Лодочка, Змейка-Атлант:




|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| длина                  | 50 мм             |
| ширина                 | 14 мм             |
| высота                 | 5 мм              |
| толщина                | 2 мм              |
| Ø отверстия под шурупы | 5 мм, с зенковкой |
| расход на 1 м          | 3 шт              |
| упаковка, пакет        | 25 шт             |

**ФУЦ** - Фиксатор для крепежей Змейка-Универсал 190УЦС, 190УЦБС, 145УЦБС; Змейка-Атлант 210АЦС, 210АЦБС; сталь с цинковым гальваническим покрытием





|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| длина                  | 45 мм             |
| ширина                 | 14 мм             |
| высота                 | 7 мм              |
| толщина                | 1 мм              |
| Ø отверстия под шурупы | 5 мм, с зенковкой |
| расход на 1 м          | 3 шт              |
| упаковка, пакет        | 25 шт             |

**ФЛН** - Фиксатор для крепежей группы Змейка-Лодочка 190ЛНС, 145ЛНС, 190ЛНБС, 145ЛНБС, 190ЛН2С нержавеющая сталь

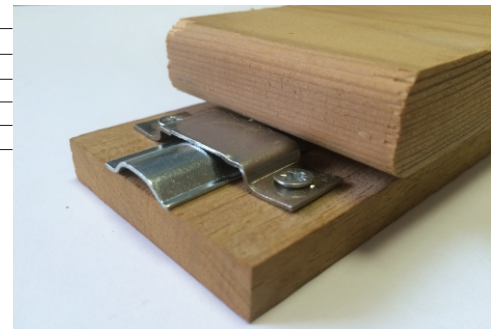

### Монтаж Фиксаторов для первой доски

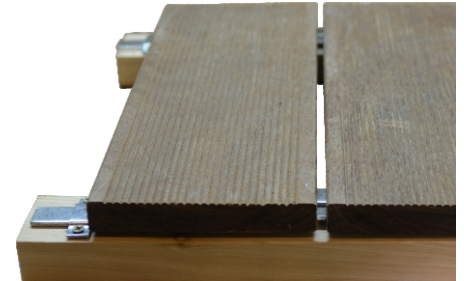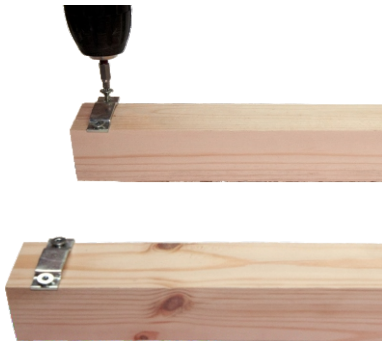

прямой планкен



скошенный планкен



блок-хаус



#### Расход Фиксаторов

- 3 шт на 1 м или ровно количеству мест установки фиксатора на лагах.



#### Шурупы с конусообразной шляпкой:

4-4,5x30 мм по 2 шт для установки 1 фиксатора рекомендуемые шурупы из нержавеющей стали

Скрытый металлический крепеж ДекТай® запатентован и охраняется Законом по охране интеллектуальной собственности (Патент №111862, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).