


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

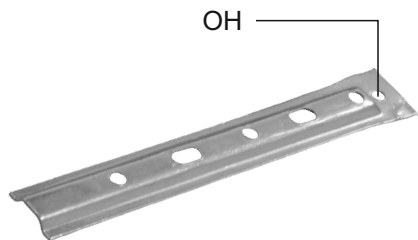

Скрытый металлический крепеж ДекТай

Змейка-Лодочка 145 ЛЦБС

Артикул: 145 ЛЦБС

Код: 0211118

Материал и покрытие: сталь с цинковым гальваническим покрытием.

Скрытый металлический крепеж Змейка-Лодочка длиной 145 мм без стопора предназначен для монтажа террасной и фасадной доски со скошенным или прямым профилем шириной от 70 мм до 110 мм, а также для облицовки внутренних стен, потолков; без ограничения технологического зазора.

Технические характеристики:

Крепеж Змейка-Лодочка 145 ЛЦБС представляет собой металлическую пластину усиленной конструкции с выгнутой спинкой, которая обеспечивает жесткость поперечному сечению, с отверстиями под шурупы. Отверстие на «голове» Змейки-Лодочки (ОН) предназначено для крепления с направляющей. Остальные отверстия предназначены для соединения с террасной или фасадной доской, располагаются ближе к центру пластины. Все отверстия выполнены с зенковкой под шляпку шурупов.

Области применения:

-монтаж террасных покрытий доской с прямым или скошенным профилем, активно эксплуатируемых outdoor-террас, выдерживающих нагрузку 450 кг/м² с учетом ветровой нагрузки (ресторанные площадки, летние кухни, беседки-барбекю, барные стойки на террасах и т.п.);
-монтаж уникальной «Террасы для Леди» - террасного покрытия без видимого технологического зазора, позволяет дамам спокойно и безопасно для здоровья, избегая травм, скольжения и попадания на каблучках в зазор между досками, передвигаться по террасе в обуви на самых высоких шпильках.

Монтаж террасной доски крепежом Змейка-Лодочка 145 ЛЦБС.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

1. Для удобства монтажа на тыльной стороне доски карандашом отмечается вертикальная линия в местах предполагаемого соединения доски с направляющими.

2. Крепеж Змейка-Лодочка раскладывается поочередно по обе стороны линии.

3. Пластины Змейки-Лодочки закрепляются двумя шурупами на тыльной стороне доски через отверстия.

Доски при этом не соединяются друг с другом.



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

4. Крепеж Змейка-Лодочка крепится к лаге шурупом через отверстие ОН, расположенное на голове «Змейки-Лодочки».

5. Вторая доска заводится под предыдущую в зазор между доской и лагой, а выступающий конец с отверстием также крепится шурупом к лаге.

6. Дальнейшее крепление Змейки-Лодочки осуществляется аналогично. Отсутствие стопора на пластине позволяет разместить доски на необходимом расстоянии друг от друга (вплотную или через интервал).

Рекомендуемые шурупы:

для крепления с направляющей 1 шт диаметром 4,5 мм; длина шурупа зависит от толщины доски и не должна превышать ее параметров; шуруп с конусообразной головкой;

- для крепления с доской 2 шт диаметром 4,5 мм x 20 мм с конусообразной головкой шурупа.

Расход крепежа Змейка-Лодочка 145 ЛЦБС: 25-30 шт на 1 м².

Упаковка 200 шт. рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 10 м².

Скрытый металлический крепеж ДекТай Змейка запатентован и охраняется Законом по охране интеллектуальной собственности (Патент №111862, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).

Производитель: (С) ООО «ДекТай», Россия, Петербург, тел: (812) 339 29 11, www.decktie.ru, info@decktie.ru